



MobiDes
toGo³

BETRIEBSANLEITUNG:
MOBIDES TOGO³



MOBIDES TOGO³

Desinfizieren im Spaziergang

Flächendesinfektion muss nicht zeitaufwendig sein! Der MobiDes toGo³ vereint unsere erfolgreich eingesetzten Komponenten der Volumendesinfektion nun auch in der mobilsten Variante - dem akkubetriebenen MobiDes togo³.

Wo viele Menschen aufeinander treffen, werden belastete Gegenstände hinterlassen. Ob in der Kantine, der Bahn, im Office, dem Flur oder dem WC. Die Einsatzmöglichkeiten für die mobilste Ausführung von MobiDes kennen kaum Grenzen. Mit dem richtigen Desinfektionsmittel sparen Sie wertvolle Zeit um den unsichtbaren Keimen und Erregern mit Tüchern und Sprays den manuellen Kampf anzusagen. Mittels feinsten Düsen umlegt das Desinfektionsmittel als Raumluftvernebelung Ihre belasteten Gegenstände und tötet/inaktiviert die Erreger.



BESCHREIBUNG:

MOBIDES TOGO³

- // Volumendesinfektion des gesamten Raumvolumens und Gegenständen
- // Hygiene bis in die kleinste Ecke
- // hohe Zeitersparnis durch Automatisierung
- // Anwenderfehler so gut wie ausgeschlossen
- // Komplettlösung, Akkubetrieben und auf Rollen
- // sofort einsatzbereit, keine Montagezeit
- // Desinfizieren im Spaziergang
- // 10 Liter Tank für Desinfektionsmittel
- // Material aus Edelstahl
- // ca. 270 kg
- // Sprühlanze als Option

MABE

- // 1850 x 688 x 1235 mm (HxBxL)



zum Video

BSP. ANWENDUNGSBEREICHE:



Büro



Schule



Krankenhaus




Restaurant

TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN

- // Akkuleistung: 24V, 2 Batterien 230Ah
- // Laufleistung: ca. 5-7 Stunden
- // Ladezeit des Akku: 3-4 Stunden
- // Stromzuleitung: 10 m
- // Parallelbetrieb möglich (Akku laden, gleichzeitig das Gerät nutzen)
- // Ampelanzeige für Wassertank (grün/rot)



EINZIGARTIGE VORZÜGE

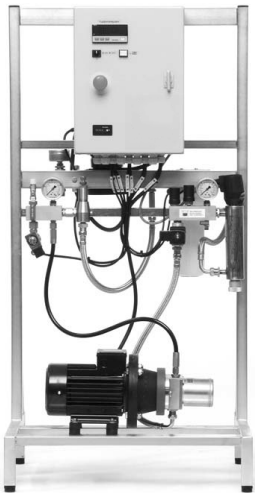

*Abbildung ähnlich

EINZIGARTIGES HYGIENISCHES DESIGN

- // Bauweise
- // Zugelassene HACCP Bauteile
- // Know-how
- // UV-Anlage (Entkeimung des Wassers)

QUALITÄTSBAUTEILE

- // Modernste Edelstahl-Pumpe
- // Wasserhydraulikbasiert - ölfrei
- // Typenzugelassene Wasseruhr
- // Korrosionsbeständige Materialien
- // VA-zugelassene Prio-Schläuche
- // Lange Lebensdauer

SICHERHEIT

- // Pumpschutz mit Thermo- und Pressostat
- // Sicherheitskreis für max. Hygrostat
- // System vor Lieferung durchgetestet
- // Zusätzliche Betriebsgarantie für die Pumpe

FLEXIBILITÄT

- // Individuell dimensionierte Systeme
- // Problemlos erweiterbar
- // Leicht zu platzierende Pumpstation

SERVICEFREUNDLICH

- // Hohe Qualität und Betriebssicherheit
- // Leichter Zugang
- // Kein Ölwechsel
- // Keine Leckagemöglichkeiten
- // Umweltfreundliche regenerierte Pumpe
- // Betriebsstundenzähler

ZUBEHÖR

- // PLC-Steuerung
- // Flowmonitor
- // PC-Anschluss (ICE) mit Datenlogging, Alarmausgang für Gebäudeleitsystem, Warnlampe oder SMS-Meldung via Modem

TECHNISCHE DATEN, 50 HZ

Name	Leistung max. Flow, l/h	Spannung 3-Phasen	Leistung* kW	Schallpegel dBA	Abmessungen LxBxH, mm	Gewicht kg
PK 100	100	220-240 / 380-415	0,5	< 75	660*500*1300	50-65

DÜSENSYSTEM

ZONENDIREKTBEFEUCHTUNG: Das Düsen System ist für die Luftbefeuchtung in Industrie und Gartenbau sowie zur Staubbindung in Räumen mit hoher Staubbelastung, beispielsweise in der Textilindustrie, geeignet. Es findet bei der Nebelkühlung von Zonen Anwendung, in denen ein besonders hoher Kühleffekt gewünscht wird.

ZAHLLOSE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN: Das Düsen System ist flexibel aufgebaut und lässt sich je nach Bedarf individuell dimensionieren. Es bietet die Wahl zwischen Wand- oder Deckenaufhängung. Die Düsen sind an T-Stücken montiert und einzeln drehbar.

BEWÄHRTE QUALITÄT: Das Düsen System ist aus hochwertigstem Edelstahl gefertigt. Die einzigartige Düse bewirkt eine extrem rasche Aufnahme des Wassers in der Luft.



TECHNISCHE DATEN, 50 HZ

Düsensystem	
Feuchtigkeitskapazität	1 – ∞ l/h
Regulierbares RH-Niveau	20-80 % RH
Betriebsdruck	35-70 bar
Schalldruckpegel	32 dB(A)
Mindestabstand zur Decke	200 mm
Min. Zerstäubungszone	1,5 m
Material	Edelstahl



MobiDes toGo³

