



Charge4Bike

Absteigen und aufladen

- Lade- und Stellplatz für 4 E-Bikes
- 2-seitige Werbefläche



EINSATZGEBIET


Unser Charge4Bike ist ein preiswertes System speziell für die Aufladung von E-Bikes. Vier Einbausteckdosen (Schutzart IP44) mit je 2 Anschlüssen pro Seite ermöglichen die Ladung von bis zu 4 E-Bikes. Zusätzlich sorgt ein am Anschlusskabel integrierter FI-Schutzschalter mit Schutzart IP54 für höchstmögliche Sicherheit. Der Gast muss lediglich sein Ladegerät einstecken. Charge4Bike ist das optimale Produkt für Gasthöfe, Kommunen, Genossenschaften, Biergärten, Tourismuszentren und Läden wie z.B. Fahrradhändler.

WERBEFLÄCHE


Die 2-seitige Werbefläche bietet ausreichend Platz für Ihre Werbebotschaft. Wir empfehlen die Oberfläche mit witterungs- und UV-beständiger Folie zu bekleben.

Nutzbare Werbefläche auf der Vorder- und Rückseite:
790 x 1136 mm*

*Ausschnitt für die Einbausteckdosen berücksichtigen, siehe Maßbild auf Seite 2

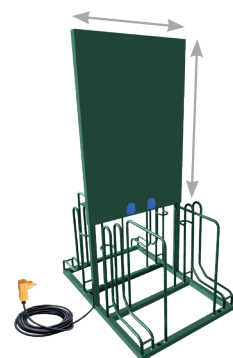

Eine Haftung für Schäden über die in den AGB geregelten Fälle hinaus besteht nicht; insbesondere eine Haftung für Schäden durch Vandalismus, Blitz/Überspannung, Folgekosten an Automobilen/ Fahrzeugen oder Haftung gemäß Technischen Anschlussbedingungen wird nicht übernommen. Die SSL Energie GmbH übernimmt im Gewährleistungsfall nur die erforderlichen Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten; ausgeschlossen ist eine Kostentragung insoweit, als durch die Verbringung der Sache an einen anderen Ort als den Erfüllungsort Mehrkosten entstehen oder die Übernahme dieser Kosten unbillig sind. Im Gewährleistungsfall ist das Produkt an die SSL Energie GmbH zur Fehlersuche und eventuellen Nacherfüllung zurückzusenden. Es gelten im Übrigen den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der SSL Energie GmbH („AGB“). Diese sind im Internet unter <http://www.ssl-energie.de> hinterlegt. Ziff. 10 der AGB findet hier keine Anwendung.

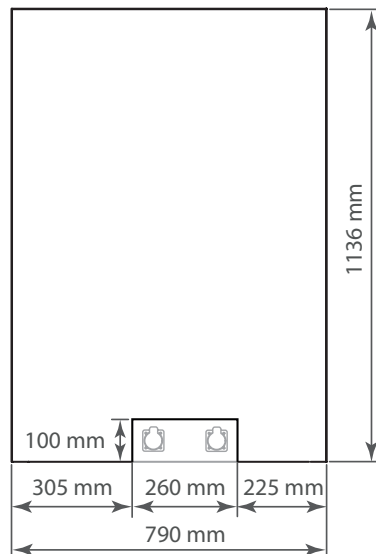**MASSBILD
WERBEFLÄCHE**

TECHNISCHE DATEN

| | | |
|---------------------------|--------------------------------|---|
| PRODUKT- EIGENSCHAFTEN | Material | Stahl |
| | Oberfläche / Farbe | feuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL6028, andere Farben auf Anfrage (ab 10 Stück) gegen Aufpreis |
| | Aufstellfläche | 795 x 1185 mm |
| | Gesamthöhe | 1800 mm |
| | Gewicht | ca. 45 kg |
| ELEKTRISCHE DATEN | Anschlussleitung | Zuleitungslänge 5 m, H07RN-F 3x1,5 mm ² mit FI-Stecker 30 mA, IP54 |
| | Bemessungsspannung | 230 V AC |
| | Bemessungsstrom | max. 16 A |
| | Anschlussleistung | max. 3,6 kVA |
| | Elektrische Bestückung | 4 Schuko-Steckdosen, IP44 gem. DIN EN 60529 (Spritzwassergeschützt) |
| WERBEFLÄCHE | Vorder- und Rückseite, jeweils | 790 x 1136 mm (Ausschnitt für die Einbausteckdosen berücksichtigen!) |

BESTELLUNG

| | | | |
|------------|------------|--|-------------------|
| ARTIKEL | 261901-006 | Standard-RAL-Farbe 6028 | Preis auf Anfrage |
| | 261901-007 | Freie RAL-Farbwahl (ab 10 Stück), Aufpreis pro Stück | Preis auf Anfrage |
| LIEFERZEIT | 4-6 Wochen | Kürzere Lieferzeiten bei Lagerware - ggf. Anfragen | |



Vertriebspartner

enercoNET

 enerco.net UG (haftungsbeschränkt)
 Flurstraße 11, 71334 Waiblingen
 Mobil +49 172 5254206
 info@enerco-net.de, www.enerco-net.de